



安普布线能够提供多种高性能的双绞线铜缆布线产品，符合国际标准ISO/IEC11801，EN50173和EIA/TIA568B。利用安普布线产品和解决方案组建的系统可以获得厂家提供的25年系统质量保证。

- 快速简单的安装
- 完整的系统（系统电缆、配线架、面板、跳线）
- 提供从3类到6类系统产品
- 多种的颜色和包装可供选择

1.

非屏蔽铜缆布线产品

1.1 电缆.....	2
1.2 配线架.....	4
1.3 信息模块.....	8
1.4 跳线.....	9

非屏蔽电缆的包装



WR=木轴



RB=纸箱中带轴



PB=纸箱

双绞线电缆的温度范围:

电缆类型	状态	温度范围
5, 5e, 6, 6E, 6A	储存	-4 – 140°F (-20 - 60°C)
	运行	-4 – 140°F (-20 - 60°C)
	安装	40 – 140°F (4 - 60°C)

双绞线电缆标准信息:

TIA/EIA 种类	ISO/IEC 级别	ANSI/TIA/EIA 标准	ISO/IEC 标准	频率 MHz	IEEE或TIA/EIA 应用	使用的 线对数	带宽 Mbps
5	D	568-A	11801:1999	100	802.5-Token Ring	2	4;16;100
					802.3-10BASE-T Ethernet	2	10
					802.3-100BASE-T Ethernet	2	100
5e	D	568-B	11801:2002	100	802.5-Token Ring	2	4;16;100
					802.3-10BASE-T Ethernet	2	10
					802.3-100BASE-T Ethernet	2	100
					802.3-1000BASE-T Ethernet	4	1000
6	E	568-B	11801:2002	250	802.5-Token Ring	2	4;16;100
					802.3-10BASE-T Ethernet	2	10
					802.3-100BASE-T Ethernet	2	100
					802.3-1000BASE-T Ethernet	4	1000
					BA-854-1000BASE-Tx Ethernet	4	1000
6A	EA	568-B.2-10	11801:Ed.2.1	500	802.5-Token Ring	2	4;16;100
					802.3-10BASE-T Ethernet	2	10
					802.3-100BASE-T Ethernet	2	100
					802.3-1000BASE-T Ethernet	4	1000
					BA-854-1000BASE-Tx Ethernet	4	1000
					802.3an 10Gig Ethernet	4	10Gig

6类非屏蔽电缆




防火级别	颜色	包装	产品编号
CM	蓝色	305米/箱	1427254-6
CMR	蓝色	305米/箱	9-1427200-6
LSZH	白色	305米/箱	219585-2

产品特性:

- 性能超过TIA/EIA 568B及ISO ClassE11801：2002 六类标准
- 系统性能测试至250MHz
- 经独立机构ETL/SEMKO测试和认证
- 获UL认证
- 所有性能均超过千兆以太网的性能要求
- 无铅外皮
- 23AWG，带十字骨架

超5类非屏蔽电缆

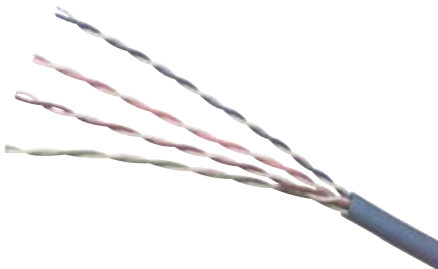

防火级别	产品描述	包装	产品编号
CM	超5类非屏蔽电缆	305米/箱	6-219507-4
CM	工程用超5类非屏蔽电缆	305米/箱	6-219586-4
CMR	超5类非屏蔽电缆	305米/箱	6-219538-2
LSZH	超5类非屏蔽电缆	305米/箱	57538-2

产品特性:

- 性能超过TIA/EIA 568B和ISO超五类标准
- 经独立机构ETL/SEMKO测试和认证
- 获UL认证
- 所有性能均超过千兆以太网的性能要求
- 无铅外皮
- 24AWG

大对数电缆



产品描述	防火级别	包装	产品编号
超五类25对UTP	CMR	305米/轴	1499418-1
超五类25对UTP	LSZH	500米/轴	1427278-2
三类25对UTP	LSZH	305米/轴	1427314-1
三类25对UTP	CMR	305米/轴	57242-1
三类50对UTP	LSZH	305米/轴	1427250-1
三类50对UTP	CMR	305米/轴	57313-1
三类100对UTP	LSZH	305米/轴	1427251-1
三类100对UTP	CMR	305米/轴	57315-1
语音50对UTP	Non-rated	305米/轴	219580-1
语音100对UTP	Non-rated	305米/轴	219579-1

产品特性:

- 性能超过TIA/EIA 568B和ISO标准
- 经独立机构ETL/SEMKO测试和认证
- 获UL认证
- 三类电缆满足IEEE802.3 10M以太网要求
- 无铅外皮
- 五类25对电缆适合在数据网络上使用

6类SL系列配线架



产品描述	产品编号
12口, 使用89D架垂直安装	1375013-2
24口, 高度1U*	1375014-2
48口, 高度2U	1375015-2
96口, 高度4U	1375016-2
24口, 高度1U, 角型配线架	1499600-2

高度1 U = 1.75"

产品特性:

- 性能超过TIA/EIA和ISO标准
- 配线架作为布线系统的一部分进行设计生产和测试
- 通用线序标签支持T568A和T568B端接线序
- 提供标签与嵌入式图标, 便于标注和管理
- 获得UL认证

超5类配线架



产品描述	产品编号
24口, 高度1U	406330-1
48口, 高度2U	406331-1
96口, 高度4U	406332-1
24口, 高度1U, 角型配线架	1499604-1

高度: 1U = 1.75" (4.45cm)

产品特性:

- 性能超过TIA/EIA和ISO标准
- 配线架作为布线系统的一部分进行设计生产和测试
- 通用线序标签支持T568A和T568B端接线序
- 提供标签与嵌入式图标, 便于标注和管理
- 超五类配线架可以采用单对或多对打线工具进行端接
- 获得UL认证

6类 610XC系统配线架




产品特性:

- 套件包括带安装架的打线架、连接模块、标签固定条和空白标签
- 可以订购额外的标签
- 模块利用屏蔽串扰抑制技术，提供极高的性能
- 可以端接22-24线规的实芯导线或多股绞合导线，最大外径1.6毫米

产品描述	产品编号
壁挂式配线架套件， 50对， 带4对连接模块	1479252-1
壁挂式配线架套件， 50对， 带5对连接模块	1479253-1
壁挂式配线架套件， 100对， 带4对连接模块	1479254-1
壁挂式配线架套件， 100对， 带5对连接模块	1479255-1
壁挂式配线架套件， 300对， 带4对连接模块	1479256-1
壁挂式配线架套件， 300对， 带5对连接模块	1479257-1
配线架， 50对， 带安装支架	1479247-1
配线架， 100对， 带安装支架	1479248-1
配线架， 300对， 带安装支架	1479249-1
配线架， 50对， 不带安装支架	1479250-1
配线架， 100对， 不带安装支架	1479251-1
机架式配线架， 100对， 高度1U	1479622-1
机架式配线架， 200对， 高度2U	1479623-1
机架式配线架， 400对， 高度5U	1479624-1
4对连接模块	1479245-1
5对连接模块	1479246-1

超5类110XC系统配线架

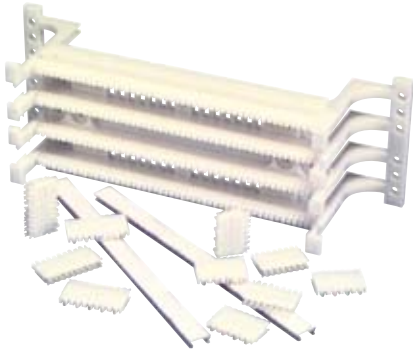产品特性:

- 壁挂式配线架包括带安装架的打线架，连接模块，标签条及白色标贴便于标识；机架式配线架需要另配打线模块
- 壁挂式配线架带安装架的打线架便于安装在背板上及引入线缆，机架式配线架适合安装于19"标准机架，带19"宽金属背板
- 方便选型
- 壁挂式配线架适用于3对，4对及5对连接模块

产品描述	产品编号
配线架，50对	558841-1
配线架，100对	558842-1
配线架，300对	558843-1
机架式配线架，100对，高度1U	558635-1
机架式配线架，200对，高度2U	558637-1
机架式配线架，400对，高度5U	558639-1
壁挂式配线架套件，50对，带10个4对连接模块和2个5对连接模块	569433-1
壁挂式配线架套件，100对，带20个4对连接模块和4个5对连接模块	569439-1
壁挂式配线架套件，300对，带60个4对连接模块和12个5对连接模块	569445-1
4对连接模块	558401-1
5对连接模块	558402-1

超5类110XC配线套件



产品特性:


- 减少在一个背板上准备和安装连接模块的时间
- 包括金属背板，配线块，连接模块，电缆管理槽，指示带和其他硬件
- 实现快速简单的安装
- 提供300对和900对两种型号，包括4对和5对连接模块。

产品描述	产品编号
110XC配线套件，300对，带4对和5对连接模块	569854-1
110XC配线套件，900对，带4对和5对连接模块	569857-1

安普布线信息模块技术参数

模块插座使用寿命	110打线端口寿命	模块最大拉力	电压	温度	通过的标准
750次	200次端接	20lbs (89N)	最大150VAC	-40°C - 70°C (-40°F - 158°F)	UL 编号: E81956

信息模块应用配线图表:

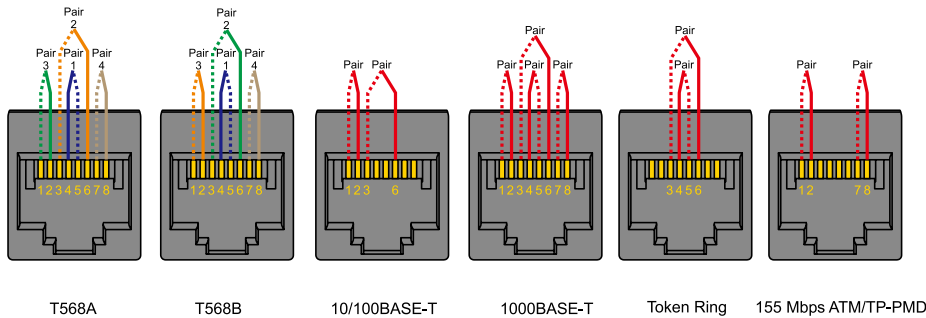

SL系列信息模块



产品特性:

- 薄型的外形尺寸可以增加插座的端口密度
- 电缆可以沿90度或180度方向进入和端接
- 经独立机构ETL/SEMKO测试和认证，并获UL认证
- 通用线序标签支持T568A和T568B端接线序
- 与110型信息模块使用的面板兼容
- 符合ROHS要求

产品描述	产品编号
六类，蓝色	1375055-6
超五类免工具	1116604-x

x代表颜色: -1=浅杏黄色, -3=白色, -5=橙色, -7=红色,
-8=黄色, -9=绿色

110型信息模块

产品编号: 406372-x



产品特性:

- 模块作为超五类布线系统的一部分进行设计生产和认证
- 性能超过TIA/EIA超五类标准
- 经独立机构ETL/SEMKO测试和认证
- 获UL认证: E81956
- 通用线序标签支持T568A和T568B端接线序
- 采用工业标准的110型打线端接方式
- 符合ROHS要求

X代表颜色: -1=浅杏黄色, -3=白色, -5=橙色,
-7=红色, -8=黄色, -9=绿色

6类非屏蔽跳线



产品特性:

- 性能超过TIA/EIA 和ISO六 类标准
- 使用4对多股非屏蔽电缆, 24AWG连接头
- T568A/T568B 通用线序
- 彩色护套
- 彩色线缆
- 无铅外皮

产品描述	防火级别	产品编号
黑色跳线	CM	1859252-x
灰色跳线	CM	1859246-x
蓝色跳线	CM	1859247-x
绿色跳线	CM	1859248-x
红色跳线	CM	1859249-x
白色跳线	CM	1859250-x
黄色跳线	CM	1859251-x
橙色跳线	CM	1859245-x

X代表长度, 单位英尺: -4 = 4, -7 = 7, 1-0 = 10, 1-5 = 15, 2-5=25, 3-0 = 30, 5-0=50

产品描述	防火级别	产品编号
白色跳线	LSZH	1859280-x
灰色跳线	LSZH	1859275-x
蓝色跳线	LSZH	1859277-x
绿色跳线	LSZH	1859278-x
红色跳线	LSZH	1859279-x
黄色跳线	LSZH	1859281-x
橙色跳线	LSZH	1859276-x
黑色跳线	LSZH	1859282-x

X代表长度, 单位米: -1=1, -2=2, -3=3, -5=5, 1-0=10

6类非屏蔽硬线跳线

产品编号: 1427314-X

X代表长度, 单位米: -5=5, 1-0=10, 2-0=20, 3-0=30

产品特性:

- 性能超过TIA/EIA 和ISO六 类标准
- 蓝色外皮, CM防火级别
- 硬线跳线

6类非屏蔽跳线



产品特性:

- 性能超过TIA/EIA 和ISO六 类标准
- 使用4对非屏蔽双绞线, 导体直径24AWG
- 有610XC-610XC和610XC-RJ45两种型号
- 无铅外皮

产品描述	产品编号
610XC到RJ45跳线, 4对, T568B	1499413-x
610XC到RJ45跳线, 4对, T568A	1499414-x
610XC到610XC跳线, 1对	1479265-x
610XC到610XC跳线, 2对	1479266-x
610XC到610XC跳线, 4对	1479267-x

x代表长度, 单位英尺: -4=4, -8=8

超5类非屏蔽跳线



产品特性:

- 超越超五类性能标准
- 使用24AWG非屏蔽多股阻燃型电缆，24AWG软线接头
- 非屏蔽跳线
- 彩色护套
- 彩色线缆
- 无铅外皮

产品描述	防火级别	产品编号
绿色跳线	CM	219243-x
白色跳线	CM	219245-x
黄色跳线	CM	219246-x
橙色跳线	CM	219184-x
黑色跳线	CM	406483-x

X代表长度，单位英尺：-5 = 5，-7 = 7，-10 = 10，-16 = 16，
-30 = 30

产品描述	防火级别	产品编号
白色跳线	LSZH	1644076-x
灰色跳线	LSZH	1711038-x
蓝色跳线	LSZH	1711035-x
绿色跳线	LSZH	1711034-x
红色跳线	LSZH	1711028-x
黄色跳线	LSZH	1711037-x

X代表长度，单位米：-1=1，-2=2，-3=3，-5=5，-10=10

超5类110XC跳线




产品特性:

- 符合超五类性能标准要求
- 110XC-110XC或RJ45跳线
- 24AWG软线，PVC外皮
- UL认证
- 通用线序（T568A/T568B）
- CM防火级别
- 无铅外皮

产品描述	产品编号
110XC到110XC跳线，1对	569523-x
110XC到110XC跳线，2对	569524-x
110XC到110XC跳线，3对	569525-x
110XC到110XC跳线，4对	569526-x
110XC到RJ45跳线，4对，T568A，支持10/100BASE-T	569527-x
110XC到RJ45跳线，4对，T568B，支持10/100BASE-T	569528-x
110XC到RJ45跳线，2对，T568A，支持10/100BASE-T	569685-x
110XC到RJ45跳线，2对，T568B，支持10/100BASE-T	569669-x
110XC到RJ45跳线，2对，T568A，支持ATM/PMD	569687-x
110XC到RJ45跳线，2对，T568B，支持ATM/PMD	569673-x

x代表长度，单位英尺：-4=4，-8=8

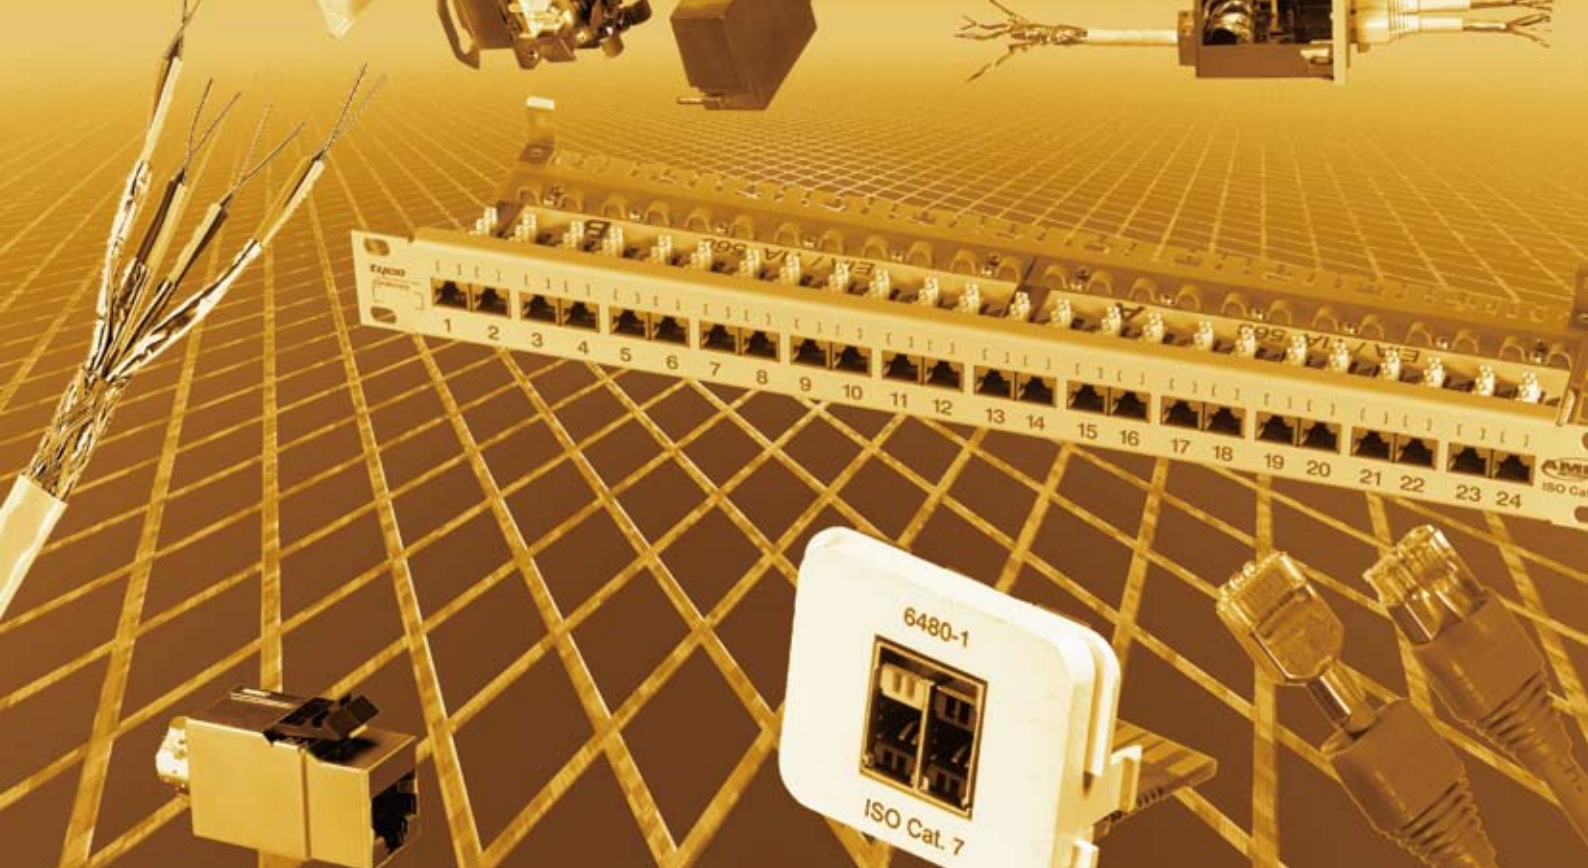

安普布线能够提供多种高性能的双绞线铜缆布线产品，符合国际标准ISO/IEC11801，EN50173和EIA/TIA568B。利用安普布线产品和解决方案组建的系统可以获得厂家提供的25年系统质量保证。

- 提供采用多种不同屏蔽方式（PiMF，S-FTP，FTP）系统产品，提供铜缆布线系统的最大带宽
- 完整的系统（系统电缆、配线架、插座、跳线）
- 提供从超5类到7类系统产品
- AMP CO Plus 系统

2.

屏蔽铜缆布线产品

1.1 电缆.....	12
1.2 配线架.....	13
1.3 信息模块.....	14
1.4 跳线.....	17

七类屏蔽电缆




产品特性:

- 双层屏蔽电缆
- 低烟无卤(LSZH)或低烟阻燃无卤 (LSFRZH) 材料外皮

防火级别	产品类型	屏蔽类型	性能	包装	产品编号
LSZH	Cat7	F/FTP	600MHz	500米/轴	1711163-1
LSFRZH	Cat7	S/FTP	600MHz	500米/轴	57893-2
LSFRZH	Cat7e	S/FTP	1200MHz	500米/轴	1499102-2

6类F/OTP屏蔽电缆

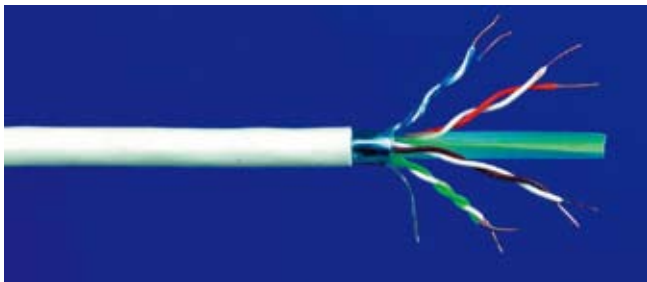


产品特性:

- 所有线对外面有铝箔屏蔽
- 导体线径为23AWG
- 低烟无卤(LSZH)材料外皮和CM外皮可供选择

防火级别	产品类型	外皮颜色	性能	包装	产品编号
LSZH	Cat6	白色	250MHz	305米/轴	1427213-1
CM	Cat6	蓝色	250MHz	305米/轴	1859204-6
LSZH	Cat6A	白色	500MHz	305米/轴	1859218-2
CM	Cat6A	白色	500MHz	305米/轴	1859222-2

超5类F/OTP屏蔽电缆

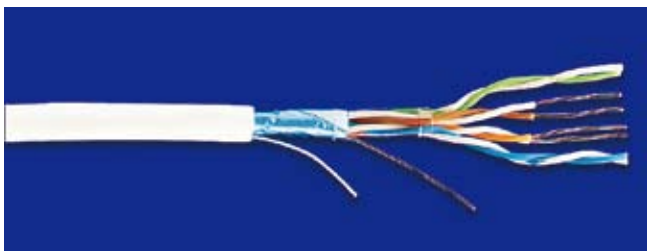


产品特性:

- 性能超过TIA/EIA 568B和ISO超五类标准
- 经独立机构ETL/SEMKO测试和认证
- 获UL认证
- 所有性能均超过千兆以太网的性能要求
- 提供高效的屏蔽性能
- 无铅外皮

防火级别	包装	产品编号
PVC	305米/轴	219413-2
LSZH	305米/箱	219420-2

7类ACO系统屏蔽配线架

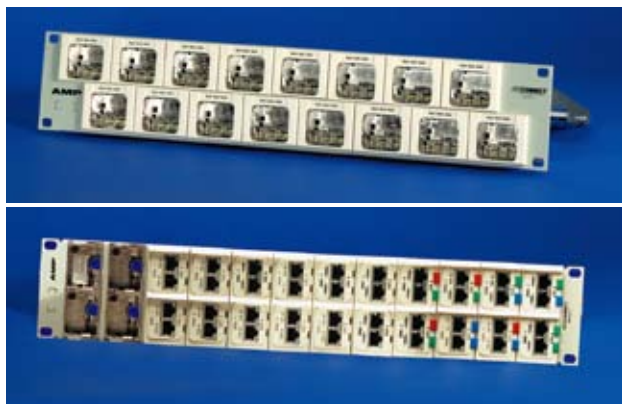

产品特性:

- 带宽最高可达2.0GHz
- 垂直方式进线，配有管理环
- 包括屏蔽底座、边缘连接器、安装架以及固定配件和接地螺栓

产品描述	产品编号
8口, 高度1U*	1394576-1
16口, 高度1U	1394573-1
24口, 高度2U	1394574-1
32口, 高度4U	1394575-1

高度: 1 U = 1.75" (4.45cm)

6A类屏蔽配线架



产品特性:

- 6A类屏蔽配线架
- 24端口19英寸配线架, 高度为1U
- 安装有AMP-TWIST屏蔽模块

产品描述	产品编号
24口, 高度1U, 平面型	1933319-2
24口, 高度1U, 角型	1933321-2

屏蔽配线空架



产品特性:

- 持独立的信息模块
- 适用于各种连接器的19英寸标准配线架

产品描述	产品编号
24口, 高度1U, 平面型	1933307-1
24口, 高度1U, 角型	1933309-1
24口, 高度1U, Hi-D	1-1671157-2

AMP-TWIST屏蔽信息模块



产品描述	产品编号
7A类SL屏蔽模块，带防尘盖	1711441-1
7A类SL屏蔽模块，不带防尘盖	1711437-1
6A类SL屏蔽模块，带防尘盖	1711160-1
6A类SL屏蔽模块，不带防尘盖	1711342-1

产品特性：

- 在100米信道上支持万兆以太网10GBase-T(IEEE802.3an)
- 最简单的安装，只有两个部分
- 端接时间：大约90秒（使用泰科的SL系列端接工具）
- 可减少应力的专利的屏蔽钳
- 可重复使用
- 通用线序标签支持T568A或T568B
- 符合ROHS要求
- 安普布线XG系统产品

屏蔽SL系列信息模块



产品描述	产品编号
6类SL型屏蔽模块，从后部180° 进线	1375188-1
6类SL型屏蔽模块，从侧面 90° 进线	1479552-1
超5免工具屏蔽模块	1339015-1

产品特性：

- RJ45屏蔽模块
- SL紧凑型设计，支持高密度安装
- 通用线序标签支持T568A或T568B 端接线序
- 性能符合或超过TIA，ISO国际标准要求
- 支持180度和90度电缆进线
- 获UL认证
- 可采用SL系列端接工具进行端接
- 符合ROHS要求

屏蔽110型信息模块

产品编号： 1116515-1



产品特性：

- RJ45屏蔽模块
- 符合超五类标准
- 通用线序标签支持T568A或T568B 端接线序
- 获UL认证

ACO 7类模块



产品特性：

- 适合各种应用，包括千兆以太网
- 用于可互换系统，提供一个ISO标准七类插座
- 端口类型：EIA/TIA568A 8针屏蔽式端口

产品描述	最高带宽	产品编号
ISO 7A类插块，纯白色	1000MHz	1711409-5
7类 RJ-45双口插块，纯白色	600MHz	336556-5

ACO CATV宽带模块

产品编号：1711336-X



产品特性：

- 适用于CATV信号连接
- 用于可互换系统，提供一个标准F型连接器，一个以太网100Base-T端口和一个ISDN端口
- 应用范围：1个CATV端口（带宽最高862MHz）或视频应用
- 端口类型：75欧姆/100欧姆Balun，屏蔽

ACO 6类模块



产品特性:

- 适合各种应用，包括千兆以太网
- 用于可互换系统的单口RJ45插块
- 带宽最高250MHz，符合六类（E级）标准，通过金字塔模型测试
- 端口类型：EIA/TIA568A 8针屏蔽式端口

产品描述	产品编号
6 类RJ-45插座，杏黄色	336548-5
6 类双口RJ-45以太网插座，纯白色	336553-5
6 类双口RJ-45混合插座，纯白色	336549-5
插块空板	555644-1

ACO插座安装组件



产品特性:

- 屏蔽的平面安装组件
- 50X50mm德国标准面板
- 金属背板，适用于标准或定制的背板
- 性能达到2.0GHz
- 屏蔽的Mark II边缘连接器，配有Pimf管理环
- 屏蔽底座配置360度电缆固定卡子
- 应力消除

产品描述	产品编号
50 x 50mm安装组件，纯白色	2-336627-1
80 x 80面板，内孔50 x 50mm 标准面板，纯白色	5-336608-1

万兆屏蔽跳线



产品特性:

- S/FTP屏蔽结构
- 所有线对外有金属网屏蔽层
- 低烟无卤外皮

产品描述	最高带宽	产品编号
7A类AMP-TWIST到AMP-TWIST屏蔽跳线	1000MHz	1711637-x
6A类AMP-TWIST到RJ45屏蔽跳线	600MHz	336488-x

X代表长度，-1=1米，-2=2米，-3=3米，-5=5米，1-0=10米

屏蔽6类跳线

产品编号：1427226-x



产品特性:

- 所有线对外有金属箔加金属网屏蔽层
- 导体线径为AWG26或AWG27
- 低烟无卤外皮

X代表长度，-5=1米，-6=2米，-7=3米，-8=5米，1-1=10米

屏蔽超5类跳线




产品特性:

- 符合或超过超五类性能标准
- 所有线对外有金属箔加金属网屏蔽层
- 通用线序
- 导体线径为AWG26或AWG27

防火级别	外皮颜色	产品编号
CM	黄色	219836-x
CM	蓝色	219837-x
CM	红色	219838-x
CM	灰色	219839-x
LSZH	灰色	1427305-x
LSZH	绿色	1427274-x
LSZH	黄色	1427275-x
LSZH	蓝色	1427288-x
LSZH	红色	1427289-x
LSZH	白色	1427290-x

X代表长度，-5=1米，-6=2米，-7=3米，-8=5米，1-1=10米

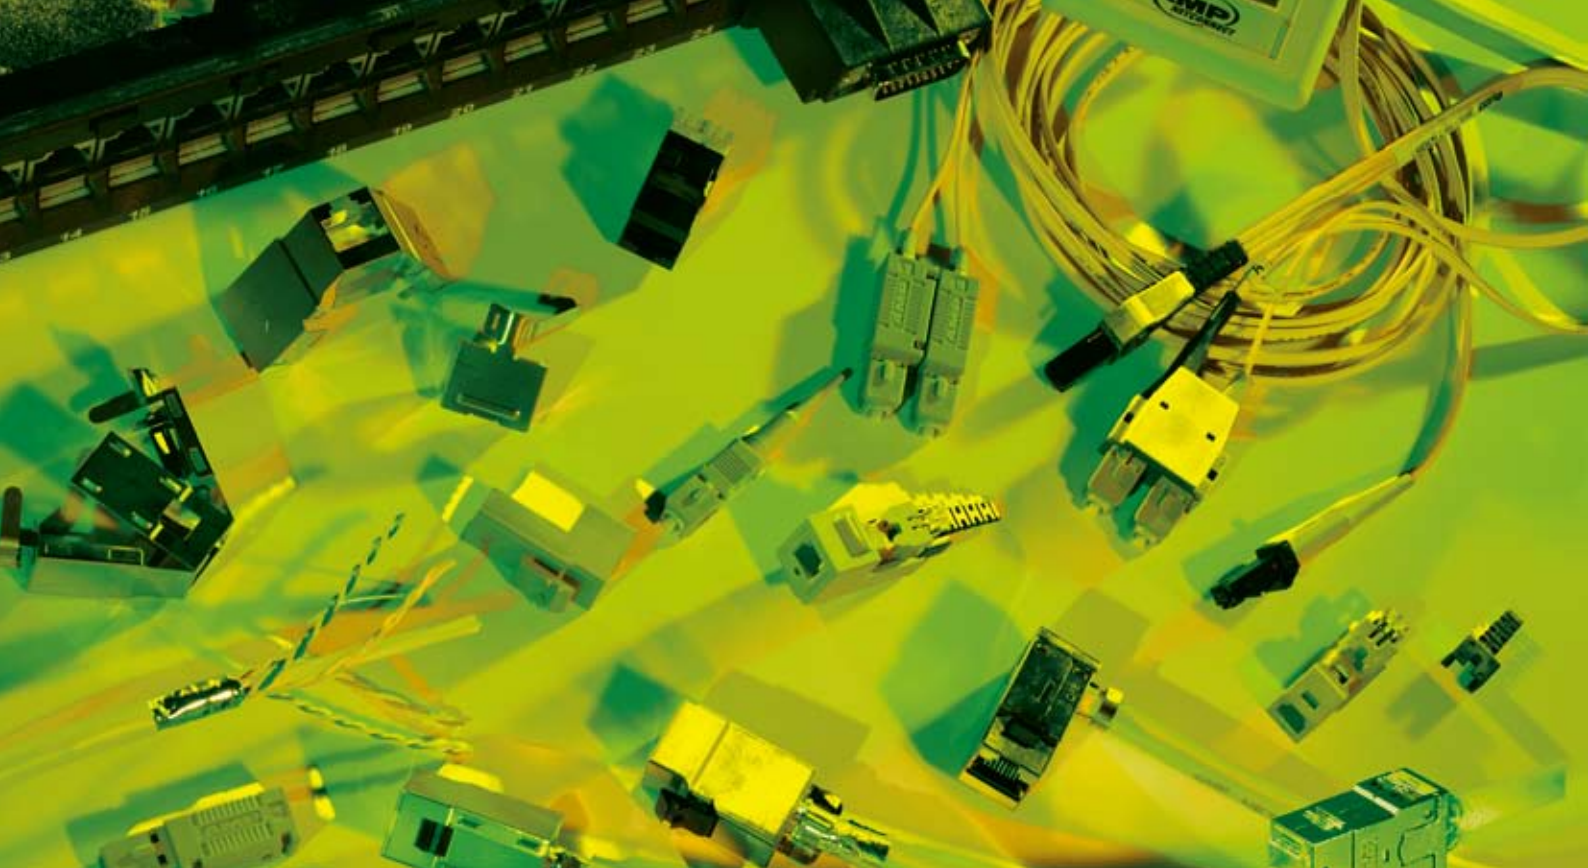

安普布线万兆铜缆布线系统可以提供6类和7类产品，每种产品的性能都可以保证传输万兆以太网对系统容量的需求，实验室中大量的针对最差安装情况的测试和第三方实验室中625MHZ带宽的测试都已经证实了这一点，针对安普万兆布线产品，泰科电子公司提供25年的应用品质保证。


- 在100米信道上支持万兆以太网10GBase-T
- 提供大于22Gbit/s的香农容量
- 经过第三方测试认证
- 提供出色的线外串扰（ANEXT）抑制功能
- 系统易于安装
- 可以提供6类和7类性能的产品

3.

万兆铜缆布线产品

3.1 万兆铜缆	19
3.2 万兆铜缆跳线	19
3.3 万兆模块	20
3.4 屏蔽配线架	20

万兆铜缆

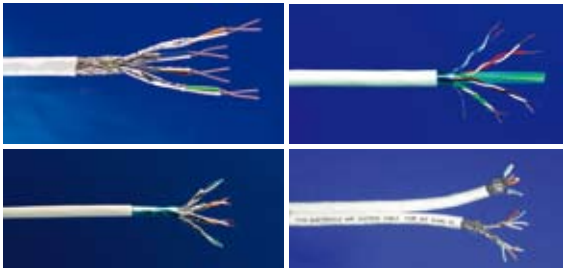

产品特性:

- 高性能的屏蔽电缆
- 支持万兆以太网布线
- 多种产品可供选择
- 多种防火外皮可供选择

防火级别	产品类型	屏蔽类型	包装	产品编号
LSZH	Cat7	F/FTP	500米/轴	1711163-1
LSFRZH	Cat7	S/FTP	500米/轴	57893-2
LSFRZH	Cat7e	S/FTP	500米/轴	1499102-2
LSZH	Cat6A	F/UTP	305米/轴	1859218-2
CM	Cat6A	F/UTP	305米/轴	1859222-2

万兆铜缆跳线



产品特性:

- 高性能的屏蔽跳线
- 支持万兆以太网布线
- 多种颜色、多种长度可供选择
- 两种防火级别外皮

外皮颜色	防火级别	产品编号
白色	LSZH	959385-x
灰色	LSZH	1711076-x
绿色	LSZH	1711077-x
黄色	LSZH	1711078-x
蓝色	LSZH	1711079-x
红色	LSZH	1711080-x

X代表长度，-1=1米，-2=2米，-3=3米，-5=5米，1-0=10米

外皮颜色	防火级别	产品编号
白色	CM	1499480-y
黑色	CM	1499828-y
灰色	CM	1499825-y
蓝色	CM	1499826-y
绿色	CM	1499830-y
红色	CM	1499829-y
黄色	CM	1499827-y
橙色	CM	1499831-y

Y代表长度，单位英尺：-4=4，-7=7，1-0=10，1-6=16，3-0=30

万兆模块



产品特性:

- 在100米信道上支持万兆以太网10GBase-T(IEEE802.3an)
- 最简单的安装，只有两个部分
- 端接时间：大约90秒（使用SL系列专用端接工具）
- 可减少应力的专利的屏蔽钳
- 可重复使用

产品描述	产品编号
万兆屏蔽AMP-TWIST模块，有防尘盖	1711160-1
万兆屏蔽AMP-TWIST模块，无防尘盖	1711342-1
SL系列110屏蔽模块，从后部 180° 进线	1375188-1
SL系列110屏蔽模块，从侧面 90° 进线	1479552-1

6A类屏蔽配线架



产品特性:

- 6A类屏蔽配线架
- 24端口19英寸配线架，高度为1U
- 安装有AMP-TWIST屏蔽模块

产品描述	产品编号
24口，高度1U，平面型	1933319-2
24口，高度1U，角型	1933321-2

屏蔽配线架

（可安装AMP-TWIST模块，单独销售）



产品特性:

- 支持独立的信息模块
- 适用于各种连接器的19英寸标准配线架

产品描述	产品编号
24口，高度1U，平面型	1933307-1
24口，高度1U，角型	1933309-1



提供多种类型的铜缆布线附件产品满足客户的不同要求。

- 高品质的R5-45连接器适合各种电缆的端接
- 种类繁多的面板满足用户的各种需求，包括英式面板、美式面板、多媒体插座、桌面安装盒等
- 各种线缆管理产品为机架上的线缆管理提供帮助

4.

铜缆布线附件

4.1 电缆插头.....	22
4.2 面板.....	23
4.3 插座和插座盒.....	24
4.4 线缆管理器.....	26

RJ45电缆插头



产品特性:

- 符合TIA, ISO标准对于组件性能的要求
- 利用一个小的排线管, 方便排线与端接
- 排线管用于保证线缆绞距
- 现场端接或工厂批量生产均可
- 可用于软线与硬线
- 经UL认证
- 端接更快捷更简易
- 符合ROHS要求

产品描述	产品编号
8位, 5类/超5类屏蔽, 硬线用	5-569550-x
8位, 5类/超5类屏蔽, 软线用, 26-24AWG	5-569552-x
8位, 5类/超5类非屏蔽, 软线用, 24AWG	5-558530-x
8位, 3类非屏蔽, 软线用, 28-26AWG	5-554169-x
8位, 3类非屏蔽, 硬线用, 26-24AWG (100个/盒)	5-554720-3
8位, 3类屏蔽, 硬线用, 26-24AWGv (500个/盒)	5-569530-2
6位, 3类非屏蔽, 硬线用, 26-24AWG	5-555042-3
模块插头护套, 黑色	558211-1

x代表每盒数量: -2=500个, -3=100个, -4=25个

现场端接110XC插头



产品特性:

- 符合超五类性能标准
- 可端接24-26AWG软线
- 提供1-4对产品

产品描述	产品编号
现场端接110XC插头, 1对	569477-1
现场端接110XC插头, 2对	569478-1
现场端接110XC插头, 4对	569480-1

英式面板



产品特性:

- 外形美观，使用方便
- 可安装SL系列模块，MT-RJ模块及SL系列多媒体模块等多种模块插座
- 满足数据及语音应用
- 多种类型可供选择

产品描述	产品编号
双口斜角面板，白色	1427003-2
四口斜角面板，白色	1427023-2
单口斜角面板，白色，带防尘盖	1859081-1
双口斜角面板，白色，带防尘盖	1859082-1
四口斜角面板，白色，带防尘盖	1859083-1
单口平角面板，白色	1859049-1
双口平角面板，白色	1859050-1
四口平角面板，白色	1859053-1

美式面板



产品特性:

- 适用于模块及多媒体接口，可安装110连接模块、AMP-TWIST模块，SL系列模块，MT-RJ模块及SL系列多媒体模块
- 带嵌入式图标及标签位置，便于识别

产品描述	产品编号
单列2口面板	557505-x
单列4口面板，交错式	557502-x
单列4口面板	558088-x
单列6口面板	557691-x
双列4口面板	83935-x
双列6口面板	83936-x
双列12口面板	558086-x
2口斜角面板	1375155-x
4口斜角面板	406185-x
单口平角面板	1479443-x
2口平角面板	1479444-x
3口平角面板	1479445-x
4口平角面板	1479446-x
6口平角面板	1479447-x
2口面板条	1116618-x
2口装饰型面板条	1479784-X
3口装饰型面板条	1116616-x

X代表颜色：-1=浅杏黄色，-2=黑色，-3=白色，
-4=灰色，1-1=象牙色

隐蔽式多媒体插座



产品特性:

- 持多媒体，内置光纤管理
- 模块安装为前装式，具向下倾斜角
- 模块通过安装卡口固定，方便施工
- 所有隐蔽式多媒体插座适用于单列安装盒
- 一个单列插座最多有4个铜缆接口及2对光纤接口位置
- 适用于110型信息模块及多媒体接口

产品描述	产品编号
单列面板，2 铜缆接口，2 光纤接口	503999-x
单列面板，4 铜缆接口	406185-x
双列面板	1479946-x
用于多媒体插座的MT-RJ卡子，单口，6 个包装	1374206-1
用于多媒体插座的MT-RJ卡子，双口，3 个包装	1374205-1
空板	406058-x
F接口	406245-x

X代表颜色：-1=浅杏黄色，-2=黑色，-3=白色，
-4=灰色，1-1=象牙色

桌上安装插座盒




产品特性:

- 低平式外形
- 有缆管线入口
- 支持多媒体
- 没有图标及标签位置，便于识别

产品描述	产品编号
带磁铁的2口安装插座盒，浅杏黄色	1-179184-3
插座盒，2口	1479488-x
插座盒，4口	1479489-x
插座盒，6口	1479490-x
空板	1479494-x

x代表颜色：-1=浅杏黄色，-2=黑色，-3=白色，
-4=灰色，1-1=象牙色

模块式插座盒

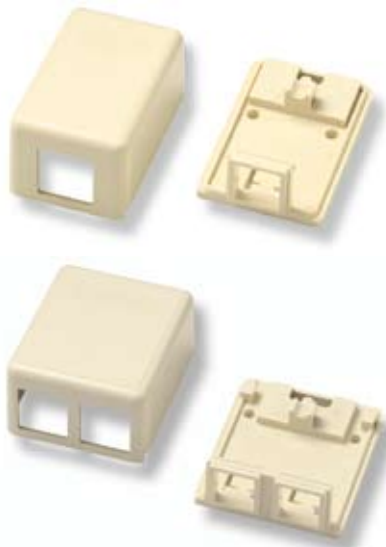

产品特性:

- 适合大多数安装情况
- 可用于安装非屏蔽110连接模块、SL模块及MT-RJ插座模块
- 专利的“隐藏式图标孔”，不使用图标时隐藏图标孔，保持外形美观

产品描述	产品编号
模块插座盒，单口，用于非屏蔽模块或MT-RJ模块	1116697-x
模块插座盒，双口，用于非屏蔽模块或MT-RJ模块	1116698-x
模块插座盒，双口，用于SL或AMP-TWIST模块	1933287-1
模块插座盒，四口，用于SL或AMP-TWIST模块	1933288-1
S L 系列插座盒，单口	1479488-x
S L 系列插座盒，双口	1339057-x

X代表颜色：-1=浅杏黄色，-2=黑色，-3=白色，
-4=灰色，1-1=象牙色

墙面安装插座盒



产品特性:

- 适合大多数表面安装情况
- 有线缆及管路入口
- 在安装盒后部均设有线缆入口

产品描述	产品编号
单列	558251-x
双列	569499-x

X代表颜色：-1=浅杏黄色，-2=黑色，-3=白色，
-4=灰色，-5=象牙色

水平指孔型线缆管理器



产品特性:

- 可用于标准的19英寸机架
- 适用于高性能的双绞线缆，光纤和跳线管理
- 有单边和双边可供选择

产品描述	产品编号
单边, 1 U, 前端1.5" × 2"	1375161-1
单边, 1 U, 前端1.5" × 3"	1375162-1
单边, 2 U, 前端3.0" × 3"	1375163-1
双边, 2 U, 前端3.0" × 3"	1375158-1
双边, 1 U, 前端1.5" × 3"	1375159-1

水平环型线缆管理器



产品特性:

- 可安装于机架的前端
- 提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理

产品描述	产品编号
1 U, 环长度为 6 9 mm	623021-1
1 U, 环长度为 9 3 mm	1427015-1

110XC机架型线缆管理器

产品编号: 406641-1



产品特性:

- 可用于标准的19英寸机架，提供线缆的管理
- 2U高度

110XC 配线架管理环

产品编号: 569389-1



产品特性:

- 提供跳线的水平管理
- 带安装架